OLIFT.pl / **OROME SC** autoryzowany dystrybutor produktów Tractel, Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06 / Tel. +48 77 418 23 86 / Fax +48 77 544 93 23 / e-mail: biuro@olift.pl

Charakterystyka:
– kompaktowe i uniwersalne
– nieograniczona długość ciągu,
– niewielkie wymiary, komfortowe przenoszenie,
– praca w poziomie, ukośnie i w pionie,
– dopuszczenie branżowego zrzeszenia ubezpieczycieli do transportu materiałów i osób (rusztowania wiszące, pomosty robocze),
– przemieszczane z ładunkiem na linie lub instalowane na stałe,
– praca w obu kierunkach (tylko typ T 100)

Tirak™ M - do transportu materiałów

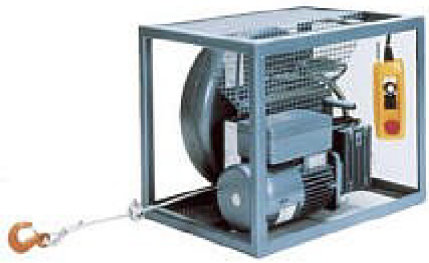

Tirak, seria **X** i seria **T**: Urządzenia do transportu materiałów.

Producent posiada kilkadziesiąt lat w produkcji wciągników linowych. Wciągniki Tirak cały czas są udoskonalane przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Wszystkie wciągniki linowe Tirak są produkowane w Europie (standardy jakości ISO 9001 i ISO 14001).

Zalety :
- Maksymalny stopień niezawodności: mniej konserwacji przy większej wydajności.
- Kompaktowa budowa: łatwy montaż i szybkie wdrożenie do nowych zastosowań.
- Mały ciężar: maksymalne wykorzystanie udźwigu wciągnika.
- Stabilna praca: stała siła i prędkość podnoszenia, niezależnie od wysokości podnoszenia.
- Różne wersje napędu: napęd silnikiem elektrycznym o wymaganym napięciu zasilania, możliwość zastosowania napędu silnikiem pneumatycznym.

Technologia sprawdzona w licznych zastosowaniach

Wciągniki trakcyjne Tirak™ z serii X są lżejsze i dlatego idealnie nadają się do zastosowań, gdzie mały ciężar urządzenia ma kluczowe znaczenie. Modele z serii X posiadają tylko jeden krążek chwytający. Przyczepność liny stalowej do krążka zapewniają sprężynowe rolki dociskowe.

Zaletą modeli z serii T jest możliwość ciągnięcia ładunków w obu kierunkach. Wciągniki z serii T posiadają dwa krążki chwytające. Lina stalowa przemieszczana jest na dwóch krążkach po ścieżce "S".

Tiraki dostępne są w następujących wersjach prędkości ciągnięcia liny:

dla X 300 do X 1530 (zależnie od modelu):
4,5 m/min, 9 m/min, 18 m/min, 4,5/9 m/min, 4,5/18 m/min, 9/18 m/min

dla X 3050 P:
6 m/min, 12 m/min, 6/12 m/min

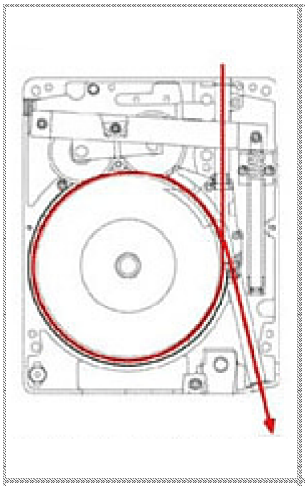

Typ **X** z jednym dyskiem

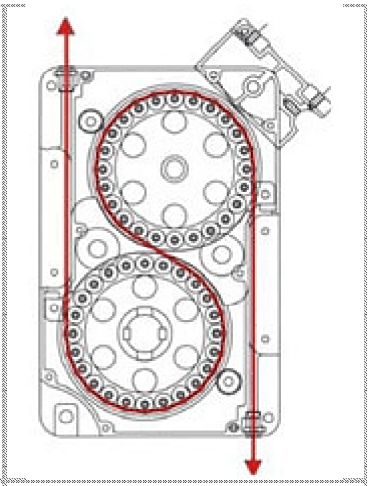

Typ **T** z dwoma dyskami

Parametry techniczne wciągników Tirak z serii X i T do przemieszczania ładunków				
Typ	**Nośność**	**Moc***	**Ø liny TIRAK**	**Masa ok.**
	kg	**Kw**	**mm**	**kg**
X300	300	0,45-0,9	8	27-29
X400	400	0,75-1,5	8	29-35
X500	500	0,9-1,8	8	40-47
X800	800	0,8-3,5	8	45-71
T1000	980	0,9-3,8	8	71-94
T1020	980	0,9-3,8	9	71-94
X1020	980	0,9-3,8	9	45-71
X1530	1500	2,8	10	49
X3050	3000	3,8-7,5	14	105-156

Tirak™ seria X i seria L:
przystosowane do transportu ludzi.

Wszystkie wciągniki dedykowane transportowi osób są zgodne z DIN EN 1808 i spełniają najwyższe standard bezpieczeństwa.

Zalety :
- Wyjątkowo niezawodne: Mniej obsługi, wyższa produktywność i lepsza wydajność.
- Kompaktowa konstrukcja: Łatwa instalacja i możliwość dopasowania do każdej aplikacji.
- Niska waga: Zmaksymalizowanie obciążenia roboczego dla większej wydajności.
- Stabilność: Stały udźwig i prędkość niezależnie od wysokości unoszenia.
- Elastyczność: Zasilanie według wymagań klienta również opcja pneumatyczna.

Sprawdzona technologia w wielu sytuacjach.

Wciągniki cierne Tirak™ z serii X są lekkimi urządzeniami o wysokiej wydajności do każdego rodzaju transportu osób. Seria X zawiera szeroki zakres udźwigu roboczego aż do 2000kg.

Tiraki™ serii L są jeszcze bardziej lekkie i kompaktowe, spełniające wymogi dotyczące dużego udźwigu przy małych gabarytach. Małe i lekkie, ale nadal silne, mogą dźwigać aż do 500 kg.

Zarówno seria X jak i L są wyposażone w pojedynczy napędowy dysk cierny oraz sprężynowy system rolkowy dociskający do niego linę.

Wciągniki Tirak są dostępne z następującymi prędkościami przeciągania liny:

dla X 300 P do X 1030 P (w zależności od modelu):
4,5 m/min, 9 m/min, 18 m/min, 4,5/9 m/min, 4,5/18 m/min, 9/18 m/min

dla X 2050 P:
3 m/min, 6 m/min, 12 m/min, 18 m/min, 3/6 m/min, 3/12 m/min, 6/12 m/min

Dane techniczne Tiraków™ X i L do transportu osób				
Typ	**Nośność**	**Moc***	**Ø liny TIRAK**	**Masa ok.**
	kg	**Kw**	**mm**	**kg**
X300P	300	0,5-1,1	8	28-29
X400P	400	0,45-1,5	8	29-31
X500P	500	0,45-1,8	8	41-51

X520P	500	0,45-1,8	9	41-51
L500P	500	0,45-1,8	8	30-40
X820P	800	0,75-3,0	9	47-53
X1030P	1000	0,9-3,6	10	47-58
X2050P	2000	1,6-7,5	14	100-120

Wszelkie prawa zastrzeżone, Copyright © 2014 OROME SC, ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511762358